## 5.4. Kubernetes

资源清单

讲师: 汪洋







# 目录

- 1 K8S 中的资源
  - 2 资源清单
- 3 常用字段解释说明
  - 4 容器生命周期





1

### K8S 中的资源



K8s 中所有的内容都抽象为资源, 资源实例化之后,叫做对象



#### 名称空间级别

工作负载型资源(workload): Pod、ReplicaSet、Deployment、StatefulSet、DaemonSet、Job、CronJob (ReplicationController 在 v1.11 版本被废弃)

服务发现及负载均衡型资源(ServiceDiscovery LoadBalance): Service、Ingress、...

配置与存储型资源: Volume(存储卷)、CSI(容器存储接口,可以扩展各种各样的第三方存储卷)

特殊类型的存储卷: ConfigMap(当配置中心来使用的资源类型)、Secret(保存敏感数据)、DownwardAPI(把外部环境中的信息输出给容器)



集群级资源: Namespace、Node、Role、ClusterRole、RoleBinding、ClusterRoleBinding

元数据型资源: HPA、PodTemplate、LimitRange





2

资源清单



在 k8s 中,一般使用 yaml 格式的文件来创建符合我们预期期望的 pod ,这样的 yaml 文件我们一般 称为资源清单



3

### 常用字段的解释



参数名	字段 类型	说明	
version	String	这里是指的是K8S API的版本,目前基本上是v1,可以用kubectl apiversions命令查询	
kind	String	这里指的是yaml文件定义的资源类型和角色,比如: Pod	
metadata	Object	元数据对象,固定值就写metadata	
metadata.name	String	元数据对象的名字,这里由我们编写,比如命名Pod的名字	
metadata.namespace	String	元数据对象的命名空间,由我们自身定义	
Spec	Object	详细定义对象,固定值就写Spec	
spec.containers[]	list	这里是Spec对象的容器列表定义,是个列表	
spec.containers[].name	String	这里定义容器的名字	
spec.containers[].image	String	这里定义要用到的镜像名称	



参数名	字段 类型	说明
spec.containers[].name	String	定义容器的名字
spec.containers[].image	String	定义要用到的镜像名称
spec.containers[].imagePullPolicy	String	定义镜像拉取策略,有Always、Never、IfNotPresent三个值可选(1)Always: 意思是每次都尝试重新拉取镜像(2)Never: 表示仅使用本地镜像(3)IfNotPresent: 如果本地有镜像就使用本地镜像,没有就拉取在线镜像。上面三个值都没设置的话,默认是Always。
spec.containers[].command[]	List	指定容器启动命令,因为是数组可以指定多个,不指定则使用镜像打包时使用的启动命令。
spec.containers[].args[]	List	指定容器启动命令参数,因为是数组可以指定多个。
spec.containers[].workingDir	String	指定容器的工作目录

让大小及们难学的技术





spec.containers[].volumeMounts[]	List	指定容器内部的存储卷配置
spec.containers[].volumeMounts[].name	String	指定可以被容器挂载的存储卷的名称
spec.containers[].volumeMounts[].mountPath	String	指定可以被容器挂载的存储卷的路径
spec.containers[].volumeMounts[].readOnly	String	设置存储卷路径的读写模式,ture 或者false, 默认为读写模式
spec.containers[].ports[]	List	指定容器需要用到的端口列表
spec.containers[].ports[].name	String	指定端口名称
spec.containers[].ports[].containerPort	String	指定容器需要监听的端口号
spec.containers[].ports[].hostPort	String	指定容器所在主机需要监听的端口号,默认跟 上面containerPort相同,注意设置了hostPort 同一台主机无法启动该容器的相同副本(因为 主机的端口号不能相同,这样会冲突)
spec.containers[].ports[].protocol	String	指定端口协议,支持TCP和UDP,默认值为 TCP
spec.containers[].env[]	List	指定容器运行前需设置的环境变量列表

难学的技术



spec.containers[].env[].name	String	指定环境变量名称
spec.containers[].env[].value	String	指定环境变量值
spec.containers[].resources	Object	指定资源限制和资源请求的值(这里开始就是 设置容器的资源上限)
spec.containers[].resources.limits	Object	指定设置容器运行时资源的运行上限
spec.containers[].resources.limits.cpu	String	指定CPU的限制,单位为core数,将用于docker runcpu-shares参数(这里前面文章Pod资源限制有讲过)
spec.containers[].resources.limits.memory	String	指定MEM内存的限制,单位为MIB、GiB
spec.containers[].resources.requests	Object	指定容器启动和调度时的限制设置
spec.containers[].resources.requests.cpu	String	CPU请求,单位为core数,容器启动时初始化可用数量
spec.containers[].resources.requests.memory	String	内存请求,单位为MIB、GiB,容器启动的初始 化可用数量



参数名	字段类型	说明	
spec.restartPolicy	String	定义Pod的重启策略,可选值为Always、OnFailure,默认值为Always。 1.Always: Pod—旦终止运行,则无论容器是如何终止的,kubelet服务都将重启它。2.OnFailure: 只有Pod以非零退出码终止时,kubelet才会重启该容器。如果容器正常结束(退出码为0),则kubelet将不会重启它。3. Never: Pod终止后,kubelet将退出码报告给Master,不会重启该Pod。	
spec.nodeSelector	Object	定义Node的Label过滤标签,以key:value格式指定	
spec.imagePullSecrets	Object	定义pull镜像时使用secret名称,以name:secretkey格式指定	
spec.hostNetwork	Boolean	定义是否使用主机网络模式,默认值为false。设置true表示使用宿主机网络,不使用docker网桥,同时设置了true将无法在同一台宿主机上启动第二个副本。	






4

### 容器生命周期



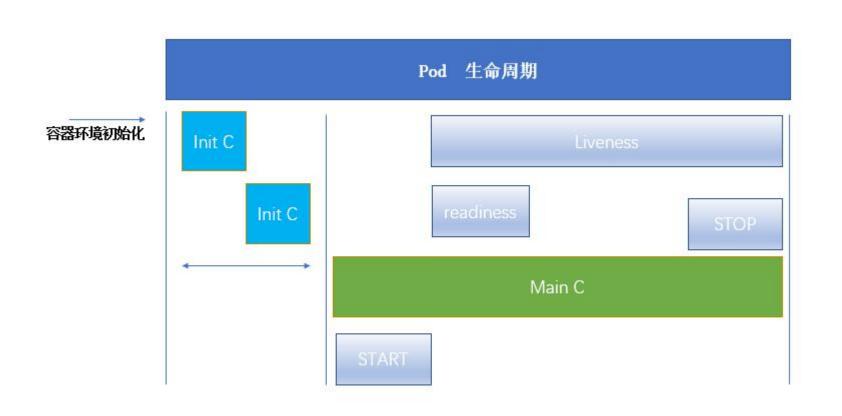

让天下没有难学的技术





Pod 能够具有多个容器,应用运行在容器里面,但是它也可能有一个或多个先于应用容器启动的 Init 容器

Init 容器与普通的容器非常像,除了如下两点:

- ▶ Init 容器总是运行到成功完成为止
- ▶ 每个 Init 容器都必须在下一个 Init 容器启动之前成功完成

如果 Pod 的 Init 容器失败, Kubernetes 会不断地重启该 Pod, 直到 Init 容器成功为止。然而, 如果 Pod 对应的 restartPolicy 为 Never,它不会重新启动



因为 Init 容器具有与应用程序容器分离的单独镜像, 所以它们的启动相关代码具有如下优势:

- ▶ 它们可以包含并运行实用工具,但是出于安全考虑,是不建议在应用程序容器镜像中包含这些实用工具的
- ▶ 它们可以包含使用工具和定制化代码来安装,但是不能出现在应用程序镜像中。例如,创建 镜像没必要 FROM 另一个镜像,只需要在安装过程中使用类似 sed、 awk、 python 或 dig 这样的工具。
- 应用程序镜像可以分离出创建和部署的角色,而没有必要联合它们构建一个单独的镜像。
- ▶ Init 容器使用 Linux Namespace, 所以相对应用程序容器来说具有不同的文件系统视图。因此, 它们能够具有访问 Secret 的权限, 而应用程序容器则不能。
- ➤ 它们必须在应用程序容器启动之前运行完成,而应用程序容器是并行运行的,所以 Init 容器能够提供了一种简单的阻塞或延迟应用容器的启动的方法,直到满足了一组先决条件。



点击打开状态示例



- □ 在 Pod 启动过程中,Init 容器会按顺序在网络和数据卷初始化之后启动。每个容器必须在下一个容器启动之前成功退出
- □ 如果由于运行时或失败退出,将导致容器启动失败,它会根据 Pod 的 restartPolicy 指定的策略进行重试。然而,如果 Pod 的 restartPolicy 设置为 Always, Init 容器失败时会使用 RestartPolicy 策略
- □ 在所有的 Init 容器没有成功之前,Pod 将不会变成 Ready 状态。Init 容器的端口将不会在 Service 中进行聚集。 正在初始化中的 Pod 处于 Pending 状态,但应该会将 Initializing 状态设置为 true
- □ 如果 Pod 重启,所有 Init 容器必须重新执行
- □ # 对 Init 容器 spec 的修改被限制在容器 image 字段,修改其他字段都不会生效。更改 Init 容器的 image 字段,等价于重启该 Pod



- □ Init 容器具有应用容器的所有字段。除了 readinessProbe, 因为 Init 容器无法定义不同于完成 (completion)的就绪 (readiness)之外的其他状态。这会在验证过程中强制执行
- □ 在 Pod 中的每个 app 和 Init 容器的名称必须唯一;与任何其它容器共享同一个名称,会在验证时抛出错误



探针是由 kubelet 对容器执行的定期诊断。要执行诊断,kubelet 调用由容器实现的 Handler。有三种类型的处理程序:

- ExecAction: 在容器内执行指定命令。如果命令退出时返回码为 0 则认为诊断成功。
- ➤ TCPSocketAction: 对指定端口上的容器的 IP 地址进行 TCP 检查。如果端口打开,则诊断被认为是成功的。
- ▶ HTTPGetAction: 对指定的端口和路径上的容器的 IP 地址执行 HTTP Get 请求。如果响应的状态码大于等于200 且小于 400,则诊断被认为是成功的

#### 每次探测都将获得以下三种结果之一:

- ▶ 成功:容器通过了诊断。
- ▶ 失败:容器未通过诊断。
- ▶ 未知:诊断失败,因此不会采取任何行动

livenessProbe: 指示容器是否正在运行。如果存活探测失败,则 kubelet 会杀死容器,并且容器将 受到其 重启策略 的影响。如果容器不提供存活探针,则默认状态为 Success

readinessProbe: 指示容器是否准备好服务请求。如果就绪探测失败,端点控制器将从与 Pod 匹配的 所有 Service 的端点中删除该 Pod 的 IP 地址。初始延迟之前的就绪状态默认为 Failure。如果容 器不提供就绪探针,则默认状态为 Success





Pod hook (钩子) 是由 Kubernetes 管理的 kubelet 发起的,当容器中的进程启动前或者容器中的进程终止之前运行,这是包含在容器的生命周期之中。可以同时为 Pod 中的所有容器都配置 hook

Hook 的类型包括两种:

□ exec: 执行一段命令

□ HTTP: 发送HTTP请求



PodSpec 中有一个 restartPolicy 字段,可能的值为 Always、OnFailure 和 Never。默认为 Always。 restartPolicy 适用于 Pod 中的所有容器。restartPolicy 仅指通过同一节点上的 kubelet 重新启动容器。失败的容器由 kubelet 以五分钟为上限的指数退避延迟(10秒,20秒,40秒...) 重新启动,并在成功执行十分钟后重置。如 Pod 文档 中所述,一旦绑定到一个节点,Pod 将永远不会重新绑定到另一个节点。



#### 点击打开状态示例



Pod 的 status 字段是一个 PodStatus 对象, PodStatus中有一个 phase 字段。

Pod 的相位(phase)是 Pod 在其生命周期中的简单宏观概述。该阶段并不是对容器或 Pod 的综合汇总,也不是为了做为综合状态机

Pod 相位的数量和含义是严格指定的。除了本文档中列举的状态外,不应该再假定 Pod 有其他的 phase 值



挂起 (Pending): Pod 已被 Kubernetes 系统接受,但有一个或者多个容器镜像尚未创建。等待时间包括调度 Pod 的时间和通过网络下载镜像的时间,这可能需要花点时间

运行中(Running):该 Pod 已经绑定到了一个节点上,Pod 中所有的容器都已被创建。至少有一个容器正在运行,或者正处于启动或重启状态

成功(Succeeded): Pod 中的所有容器都被成功终止,并且不会再重启

失败(Failed): Pod 中的所有容器都已终止了,并且至少有一个容器是因为失败终止。也就是说,容器以非 0 状态退出或者被系统终止

未知(Unknown): 因为某些原因无法取得 Pod 的状态,通常是因为与 Pod 所在主机通信失败